

Descrição

O Painel de Acionamento de Bomba - PAB, foi projetado para fazer a interligação elétrica entre a bomba e o sistema de controle da máquina, onde será instalado o sistema de lubrificação.

O painel possui em sua tampa frontal uma chave geral, um sinaleiro que indica o acionamento da bomba, um botão de liga e outro de desliga e uma chave para acionamento do sistema de lubrificação manual ou automático.

Esse painel tem a função de interligar o contator da bomba, a uma solenóide de abastecimento, o nível mínimo e máximo, a chave de ciclo do distribuidor ou inversor hidráulico e o disjuntor de sobrecarga da bomba ao controlador da máquina.

Dados Técnicos

Alimentação: 220/380/440 Vca 10% , 50/60 Hz.

Comando: 110/220 Vca 10%

Temperatura de armazenagem: -20 a 70°C

Temperatura de trabalho: 0 a 70°C


Proteção: Caixa de aço IP 54



Informações de Compra

Descrição	Referência
Alimentação 220/380 Vca, Comando 110 Vca	678.518.001
Alimentação 440 Vca, Comando 110 Vca	678.518.002
Alimentação 220/380 Vca, Comando 220 Vca	678.518.003
Alimentação 440 Vca, Comando 220 Vca	678.518.004


DIMENSÕES em milímetros

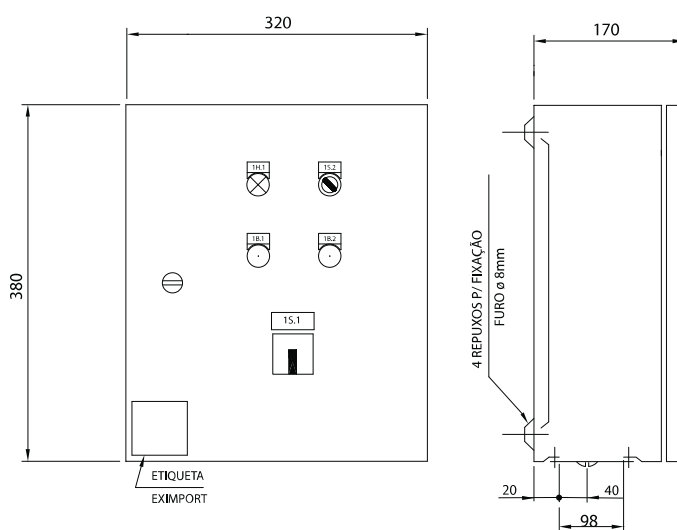

Ligação Elétrica

SOL.1/1N.1/1N.2/1CS.1 - EQUIPAMENTOS EXTERNOS AD PAINEL
 NEUTRO E FASE - ALIMENTAÇÃO 110V
 # 1,5MM² (VERMELHO)

NOTAS

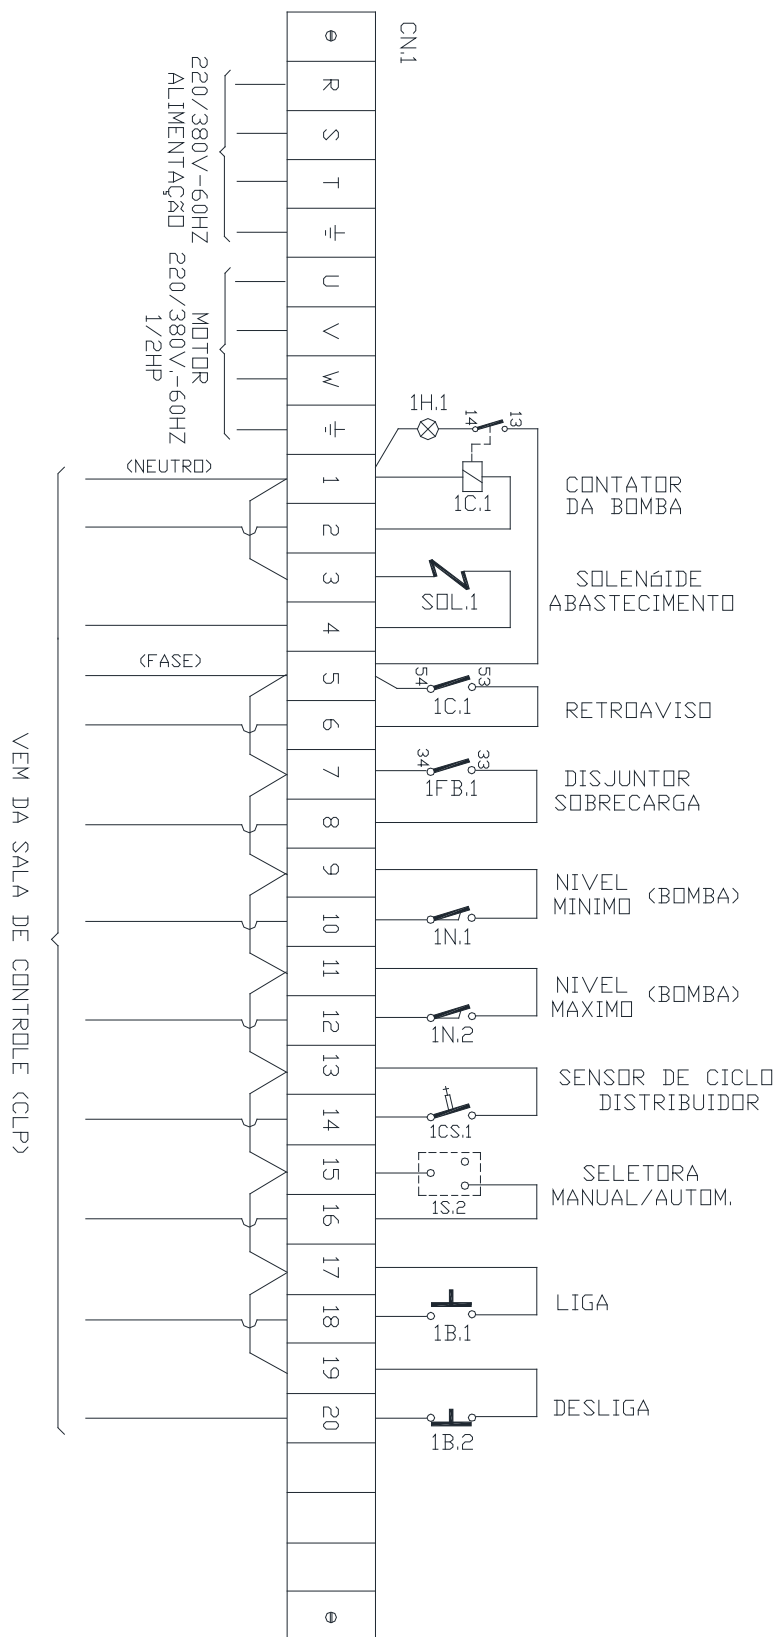

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

DISTRIBUIDOR

GARTEC SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO LTDA-ME

Rua Barrinha, 196 - Bairro Jaraguá
 Belo Horizonte - MG - CEP 31270-070
 Tel.: (31) 3441-8257 - Fax: (31) 3441-1914
 e-mail: gartec@gartec.com.br

