

Descrição

A Bomba Elétrica **LubeTrans** foi projetada para trabalho em tambores comerciais de 200 kg e baldes de 20 e 50 kg, sendo muito utilizada em sistemas de transferência de graxa, em locais onde não há disponibilidade de ar comprimido.

A **LubeTrans** trabalha com a mesma eficiência, tanto em Sistemas de Lubrificação tipo Progressivo, como em Sistemas de Linha Dupla, obtendo deslocamento de até 750cm³.


Possui uma linha completa de acessórios, como: Tampa de apoio, Disco seguidor, Chave de Nível e Bloco Manifold com filtro, Válvula de alívio e Manômetro, para operação intermitente com Pistola Aplicadora de graxa.



Especificações

Lubrificante	Graxa até NLGI-2
Temperatura de trabalho	-40° a 65 °C
Tensão de operação	127/230/380/440 VCA (60 Hz)
Rosca de Saída	1/4" NPT
Motor	1/2 HP (P/ TAMBOR 200 kg)
	1/6 HP (P/ BALDE 20 e 50 kg)

Dimensões (em mm)

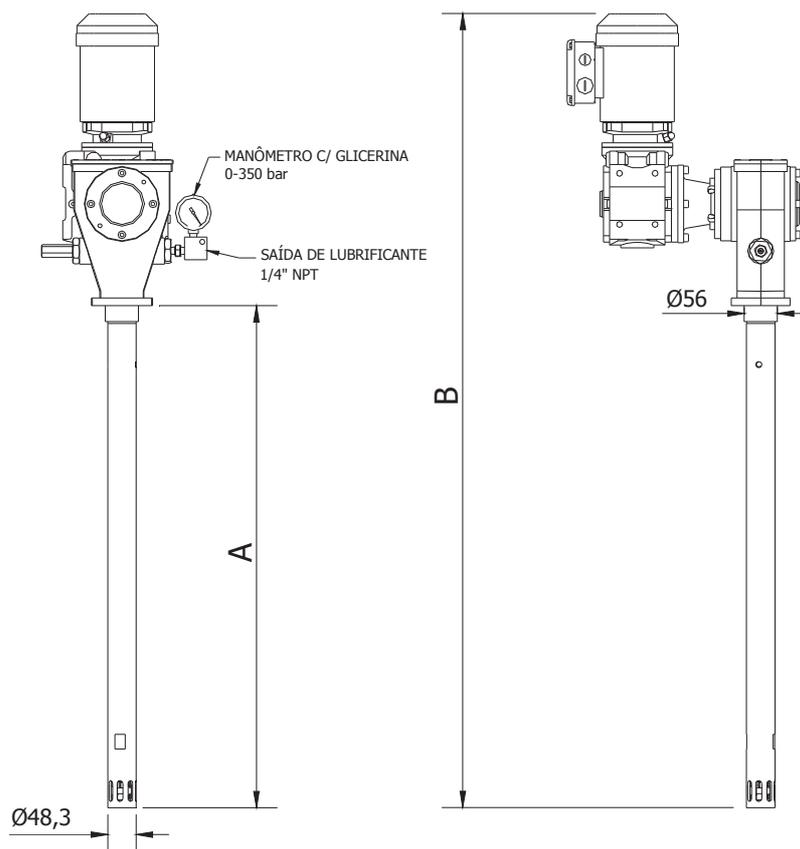

		Pressão (bar)	Vazão (cm ³ /min)	Tambor/Balde (kg)	"A" (mm)	"B" (mm)
20 – 521.700.120	127/230 VCA (mono)	150	750	20 e 50	460	700
200 – 521.700.400	127/230 VCA (mono)	150	750	200	853	1350
200 – 521.700.200	230 VCA (trifásico)	250	750	200	853	1350
200 – 521.700.800	380 VCA (trifásico)	250	750	200	853	1350
200 – 521.700.600	440 VCA (trifásico)	250	750	200	853	1350

Descrição	Tambor 200 kg	Balde 20 kg	Balde 50 kg
Tampa	679.100.020	679.100.019	521.701.200
Disco Seguidor	679.100.018	-	-
Chave de Nível	600.303.251	-	-
Bloco Manifold (Filtro/Válvula de Alívio e Manômetro)	610.203.040		

DISTRIBUIDOR

GARTEC SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO LTDA-ME

Rua Barrinha, 196 - Bairro Jaraguá
Belo Horizonte - MG - CEP 31270-070
Tel.: (31) 3441-8257 - Fax: (31) 3441-1914
e-mail: gartec@gartec.com.br

